


PVC UV 切割膠帶 PT-185

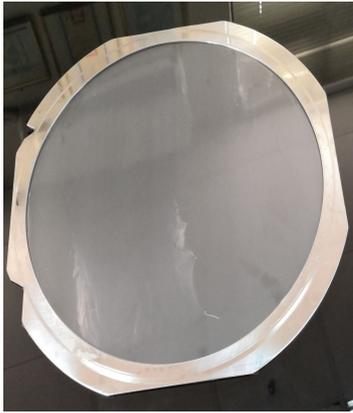

全科 PT-185 是專為 LCD 驅動 IC 細長晶條及 Flash IC 薄片等切割製程而特別設計的 UV 切割膠帶。使用特製的 PVC 塗佈 UV 黏膠而成。使晶片於切割過程不飛散、不移位。加工結束後，只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，可以很容易取下而不脫膠。

符合 [RoHS 2.0](#) 要求。

物性：

編號	PT-185
基材	霧面 PVC
基材厚度	0.08mm
上膠厚度	0.01mm
總厚度	0.09mm
拉力強度	5.0 kg/in.(40N/20mm)
伸長率	200 %
離型膜	0.05mm PET 離型膜
照射前黏著力, 對鋼片	150 g/in. (1.2N/20mm)
照射後, UV365nm, 200 mJ/cm ²	25 g/in. (0.2N/20mm)
標準寬度	1,200mm
標準長度	100M

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、不可照射到陽光的處所，6個月以內用完。