


清潔塗佈專業工廠

since 1984

| [首頁](#) | [其他 UV 膠帶](#) | [產品](#) | [目錄](#) | [MSDS](#) | [RoHS](#) | [無鹵報告](#) | [聯絡](#) |

UV 膠帶 UB151

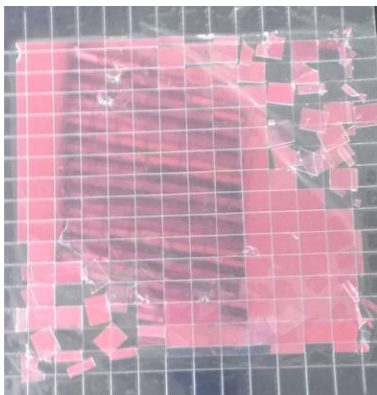

全科 UB 151UV 膠帶，是專為需要深切割之 QFN、LED 晶片模組、SIM 卡模組、照相頭模組、玻璃 CNC 切割等各類切割製程而特別設計的**強黏 UV 膠帶**。適當黏著力，晶片於切割過程不飛料。加工結束後，只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，很容易取下而不脫膠。

符合 [RoHS](#) 及 [無鹵](#) 要求。

物性：

編號	UB 151
基材	PO
基材厚度	0.140 mm
上膠厚度	0.015mm
總厚度	0.155 mm
拉力強度	14 kg/in.
伸長率	700 %
離型膜	0.05mm PET 離型膜
照射前黏著力, 對鋼片	1,900±400g/in.
照射後, UV365nm, 300 mJ/cm ²	16±4 g/in.
原膜可擴張回復	可
顏色	半透明

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、**不可照射到陽光**的處所，6 個月以內用完。