


清潔塗佈專業工廠

since 1984

[首頁](#) | [其他UV膠帶](#) | [產品](#) | [目錄](#) | [公司簡介](#) | [沿革](#) | [參展地圖](#) | [聯絡](#) |

UV 膠帶 UP150

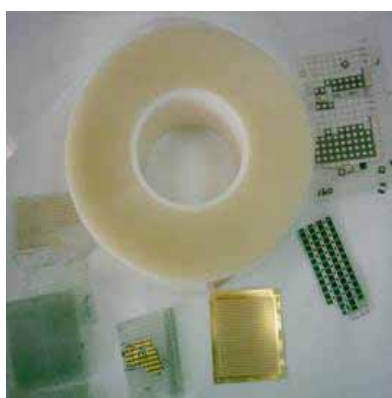

全科 UP150 膠帶，是專為需要深切割之 LED 晶片模組、SIM 卡模組、照相頭模組等各類切割製程而特別設計的 **UV 膠帶**。塗佈特殊黏膠，具有高黏著力，使晶片於研磨、切割過程不脫落、不飛散。加工結束後，只要**照射適量的紫外線**，就可以變成**不黏**，可以很容易取下而不脫膠。符合 RoHS 要求。

物性：

編號	UP150
基材	PE
基材厚度	0.135±0.005 mm
上膠厚度	0.013±0.004 mm
總厚度	0.147±0.005 mm
拉力強度	8 kg/in.
伸長率	1,000%
離型膜	0.05 mm PET 離型膜
	對鋼片
照射前黏著力	1,250±250 g/in.
照射後,UV365 nm, 200 mJ/cm ²	140±50 g/in.

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、**不可照射到陽光**的處所。