


PET UV 膠帶 UT1005-10

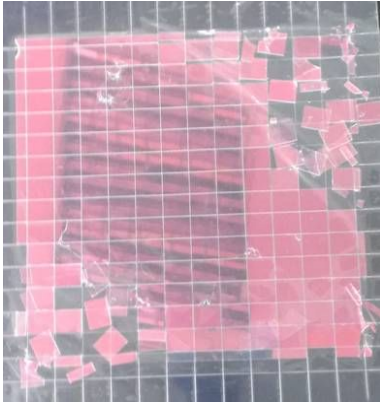

全科 UT1005-10 是一種 PET 基材的低黏 UV 膠帶，是專為超薄不銹鋼基板切割之用而設計。塗佈特殊黏膠，耐溫、具高黏著力切割後，只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，可以很容易取下而不脫膠。

符合 [RoHS 2.0](#) 及無鹵要求。

物性：

編號	UT1005-10
基材	PET
基材厚度	0.100 mm
黏膠厚度	0.010 mm
總厚度	0.110 mm
拉力強度	20 kg/in. 以上
伸長率	150 %
離型膜	0.05mm PET
照射前黏著力，對鋼片	250 ± 100 g/in.
照射後,UV365nm, 300 mJ/cm ²	8 g/in.

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、不可照射到陽光的處所，6個月以內用完
連日光燈都不可以近距離照射到。

使用須知：請在暗室或黃光室使用。