


PET UV 膠帶 UT1005

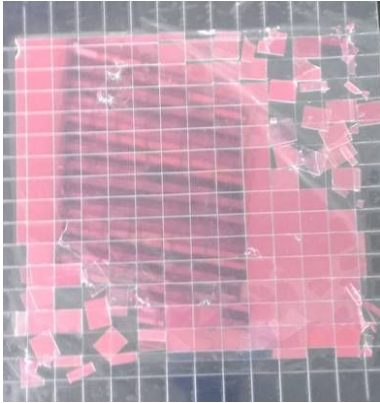

全科 UT1005 是一種 PET 基材的強黏 UV 膠帶，是專為 LED packing 切割之用而設計。塗佈特殊黏膠，耐溫、具高黏著力切割過程不飛料。加工結束後，只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，可以很容易取下而不脫膠。因為使用硬挺的 PET 為基材，也適合用於固定 Blue tape 之用。也可以作為軟性印刷電路板 FPC 之承載膜之用。

符合 [RoHS 2.0](#) 及無鹵要求。

物性：

編號	UT1005
基材	PET
基材厚度	0.100 mm
黏膠厚度	0.025 mm
總厚度	0.125 mm
拉力強度	20 kg/in. 以上
伸長率	150 %
離型膜	0.05mm PET 離型膜
照射前黏著力，對鋼片	1,500 ± 500 g/in.
照射後,UV365nm, 300 mJ/cm ²	10 g/in.

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、不可照射到陽光的處所，6 個月以內用完
連日光燈都不可以近距離照射到。

使用須知：請在暗室或黃光室使用。