


# 雙面熱解膠膜 DTA1012

## Double Sided Thermal Off Tape

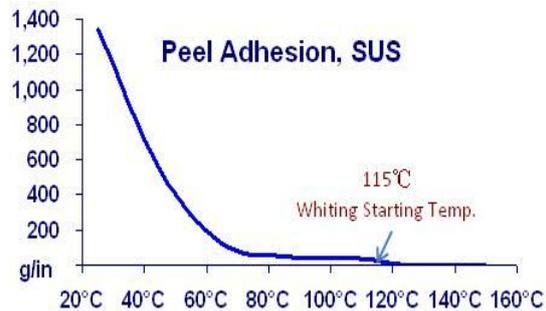

**全科雙面熱解膠膜 DTA1012** 是使用 **100µPET** 為基材，一面是熱解膠膜，另一面是低黏感壓膠。熱解膠膜是一種特製之黏性膠帶，在工作完成後加熱至適當溫度就可自動脫離。專為各類晶片之堆疊、切割、翻轉之用。另一面為感壓膠，可以用來暫時固定此膠膜於玻璃或機台上，方便使用。

全系列產品符合 **RoHS 2.0** 及 **REACH** 要求。

### 物性：

編號	<b>DTA1012</b>
基材	<b>PET</b>
基材厚度	<b>0.100 mm</b>
開始熱解溫度	<b>120°C</b>
自動脫離溫度	<b>140 °C × 1 分鐘</b>
總厚度	<b>0.180 mm</b>
拉力	<b>&gt;18 kg/in.</b>
伸長率	<b>100%</b>
熱解膠面室溫黏著力，對鋼片	<b>420 g/in.</b>
感壓膠面黏著力，對鋼片	<b>80 g/in.</b>
離型膜	<b>0.050mm PET</b>