
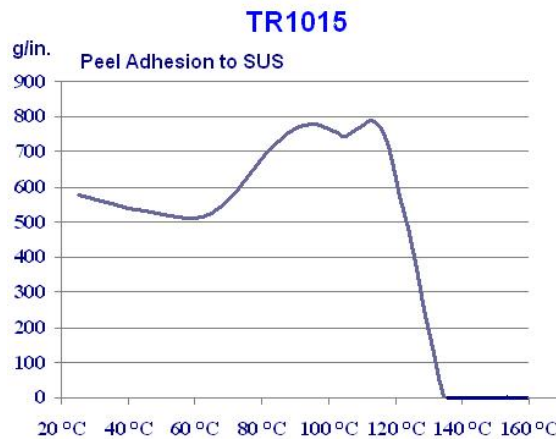


## 熱解膠膜 TR1015

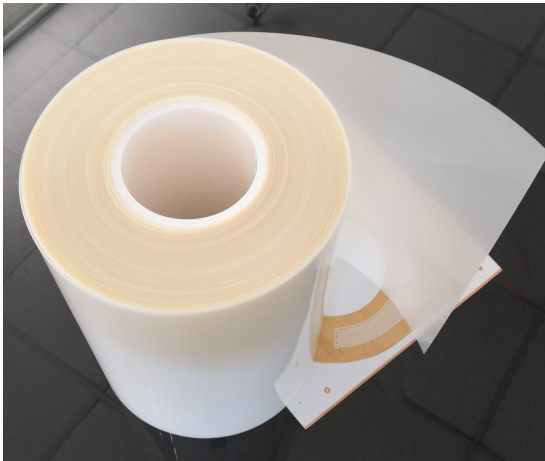

**全科熱解膠膜**是 **TR1015** 是使用 **100 $\mu$ PET** 為基材的膠膜。一種特製之黏性膠帶，在工作完成後加熱適當溫度就可自動脫離。專為積層陶瓷電容(MLCC)之堆疊、切割、翻轉，以及各類晶片切割、研磨、翻轉之用。尤其是在一般之 **UV 解黏膠帶** 無法達成的工作，經常可藉由**熱解膠膜**來完成。

全系列產品符合 **RoHS** 及 **REACH** 要求。

### 物性：

編號	<b>TR1015</b>
基材	<b>PET</b>
基材厚度	<b>0.10mm</b>
開始熱解溫度	<b>130°C</b>
自動脫離溫度	<b>145 °C × 1 分鐘</b>
總厚度	<b>0.145 mm</b>
拉力	<b>&gt; 18 kg/in.</b>
伸長率	<b>100%</b>
室溫黏著力	<b>600 ± 150 g/in.</b>
離型膜	<b>0.050mm PET</b>