


UV膠帶 UP804

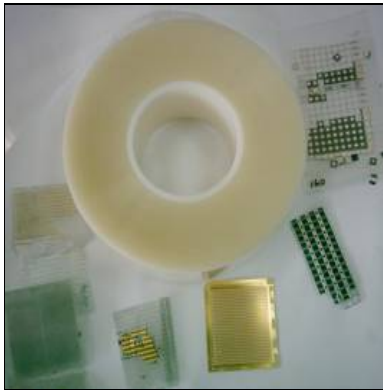

全科UP804UV膠帶，是專為各類切割製程而特別設計的UV膠帶。塗佈特殊黏膠，具有高黏著力，使晶片於切割過程不脫落、不飛散。加工結束後，只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，可以很容易取下而不脫膠。

符合RoHS及無鹵要求。

物性：

編號	UP804
基材	PO
基材厚度	0.08mm
上膠厚度	0.01mm
總厚度	0.09 mm
拉力強度	8 kg/in.
伸長率	800 %
離型膜	0.05mm PET離型膜
照射前黏著力, 對鋼片	540 ± 100g/in.
照射後, UV365nm, 200 mJ/cm ²	18 ± 4 g/in.

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、不可照射到陽光的處所，6個月以內用完。